
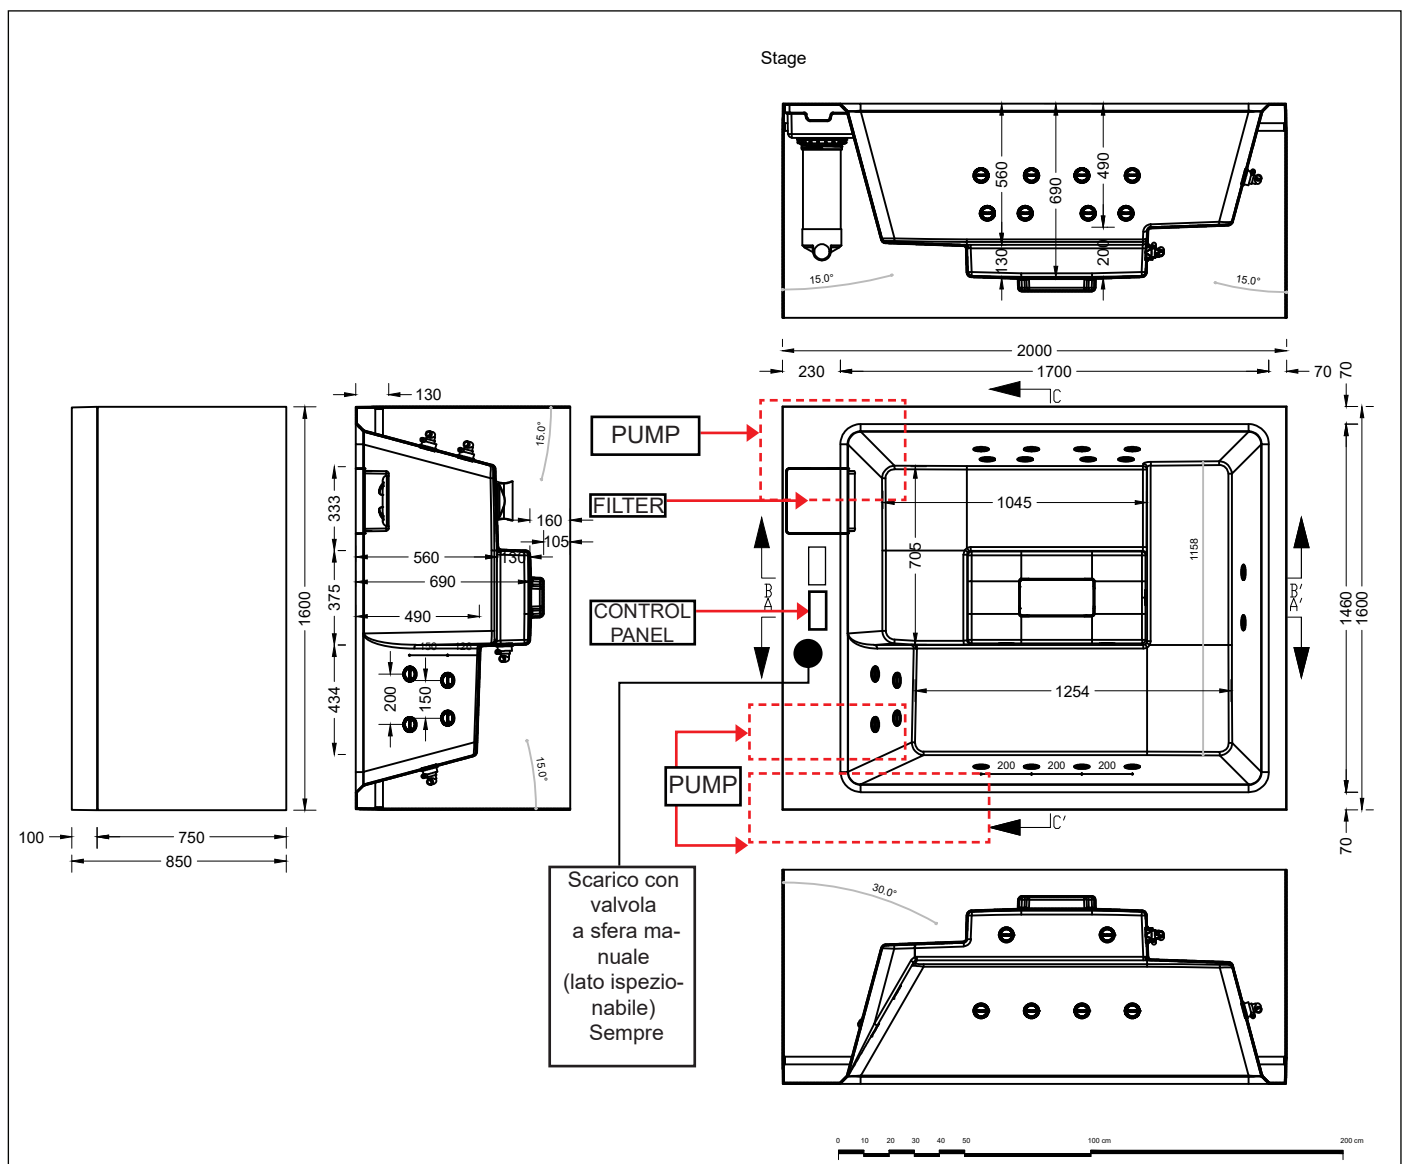


Stage

160 x 200 x 85

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
ELECTRICAL FEATURES


Voltaggio Voltage	220 /380 Volt	Amperaggio Amperage	22 A (220v) / 3x10 A (380 Volt)
Tension Tension	50 Hz	Riscaldatore Heater	3 KW
Potenza motore IDROMASSAGGIO WHIRPOOL motor power	2,5 hp		
Potenza assorbita IDROMASSAGGIO WHIRPOOL absorbed power	1,8 Watt		

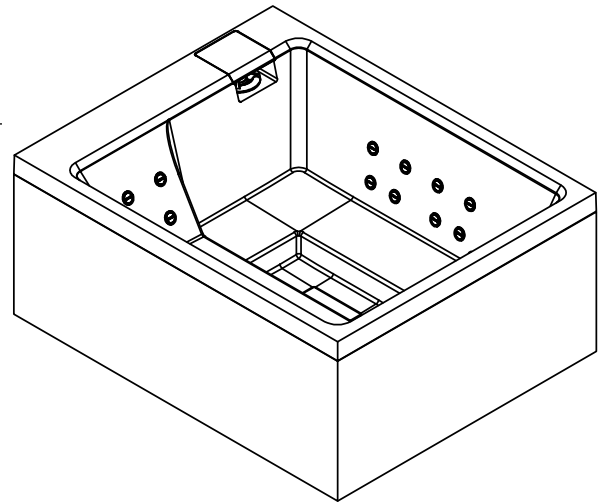

Bocchette	Contenuto Acqua ⁽¹⁾ lt	Peso netto vasca	Peso vasca piena	Volume di spedizione Delivery Volume m ³
21	800 lt	180 kg	980 kg	3,2

I dati e le caratteristiche indicate non impegnano la Ditta, che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o sostituzione.
Data and specifications given are not binding. Ditta reserves the right to make changes deemed appropriate without prior notice or obligation to update.

Installazione idraulica - Installazione elettrica
Hydraulic Installation - Electrical Installation

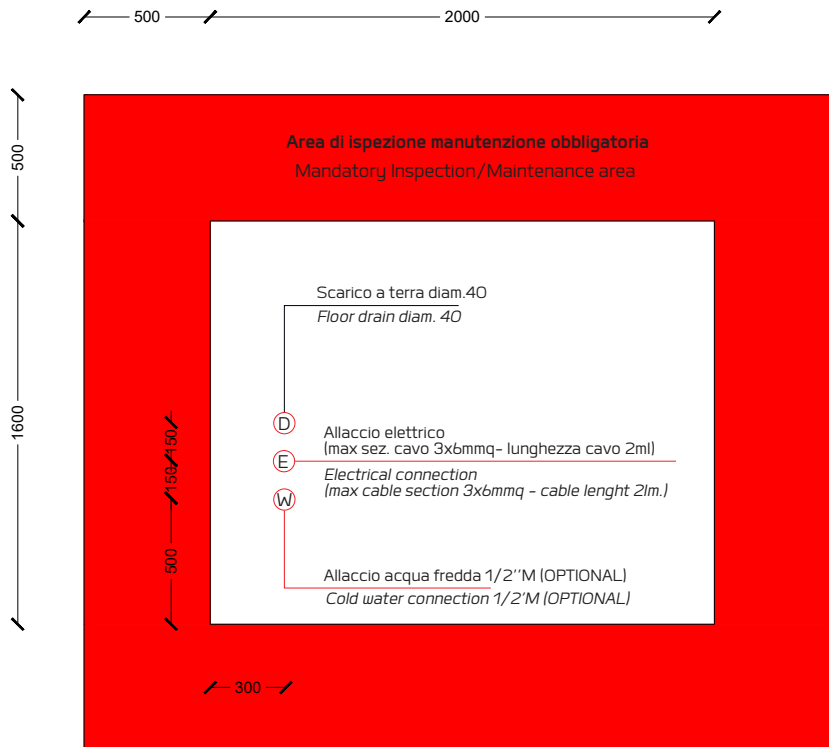

INDICAZIONI PER L'INSTALLAZIONE - NOTES FOR THE INSTALLATION

- Il mancato rispetto delle norme qui indicate per allacci, scarichi e soprattutto per l'area di ispezione/manutenzione invaliderà la garanzia
 - A monte del prodotto deve essere posto un interruttore magnetotermico con contatti distanziati min. 3mm. ed interruttore differenziale max 30mA
 - Il prodotto deve essere collegato ad un impianto di terra efficiente ed in maniera permanente
 - Il luogo/edificio di installazione deve essere provvisto di un dispositivo di disconnessione bipolare
-
- Failure to comply with the rules indicated here for connections, drains and above all for the inspection/maintenance area will invalidate the warranty.
 - A circuit breaker with contacts spaced at least 3mm apart and a differential switch (RCD) max 30mA must be placed upstream of the product.
 - The product must be connected to an efficient and permanent ground system.
 - The installation site/building must be equipped with a two-pole disconnection device.